





ZINC SPRAY

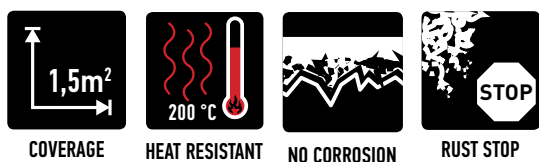

MATERIAL

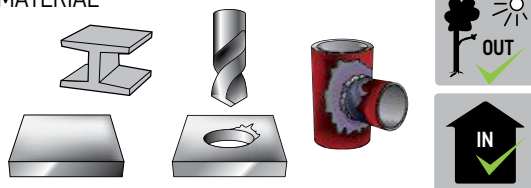

HARDNESS



Vopselele cu zinc se usucă rapid, conțin agenți durabil anticoroziv pentru orice material, mai ales pentru protejarea cusăturilor de sudură, orificii perforate și alte zone împotriva coroziunii metalului. Potrivită pentru repararea oricărui metal, de exemplu, pentru repararea suprafețelor zincate, acoperirea zonelor perforate sau sudate sau alte aplicații pentru anticoroziv. Nu trebuie aplicat un strat superior cu vopsele alchidice. Disponibilă în două versiuni; zinc gri închis pentru metale galvanizate la rece și alu-zinc pentru metale galvanizate electric. Atenție! Vâscozitate ridicată. Pentru a evita blocarea valvei, recipientul trebuie scuturat cel puțin un minut după ce bilele de amestecare din interior pot fi auzite. Curățați după utilizare prin inversarea recipientului și pulverizare până la eliminarea gazului de propulsie.

LIANT:

zinc, pe bază de solvent

GRAD DE LUCIU (DIN 67530 60):

mat 0-25 unități de luciu

REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ: +200 °C

STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

CONȚINUT COV UE: COV 626,07 g/l

APLICAREA URMĂTORULUI STRAT: întotdeauna

DIMENSIUNE: 400 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ: 6 buc.

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAY ZINC 400ML

ART NR 400171-EU BAR CODE 6412490036027

ART NR 400171 BAR CODE 6412494001717



COLOR

SPRAY ALUMINIUM ZINC 400ML

ART NR 400172-EU BAR CODE 6412490034238

ART NR 400172 BAR CODE 6412494001724



COLOR



ANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi


Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

PREZENTARE GENERALĂ - SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI


PRODUSUL POATE FI UTILIZAT PE URMĂTOARELE SUPRAFEȚE

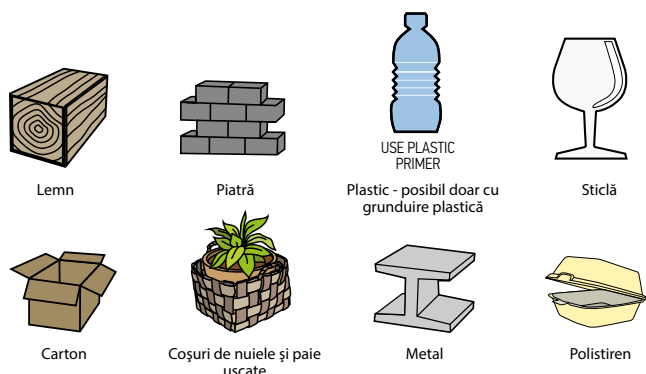


DOMENIUL DE UTILIZARE



SCALA DE DURITATE A SUPRAFEȚEI

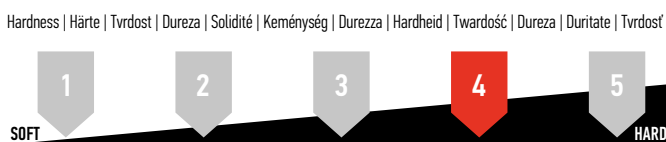

ALTE PROPRIETĂȚI

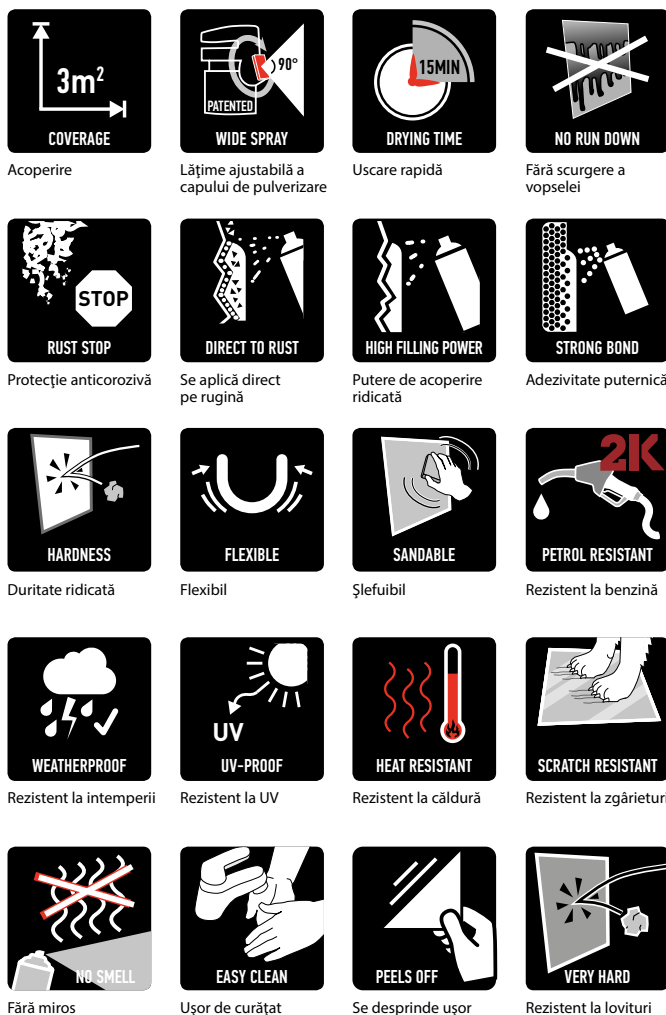

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI GRUNDUIȚI CU AJUTORUL CULORII ALB




PULVERIZAREA



CURĂȚAREA



TIMP DE USCARÉ

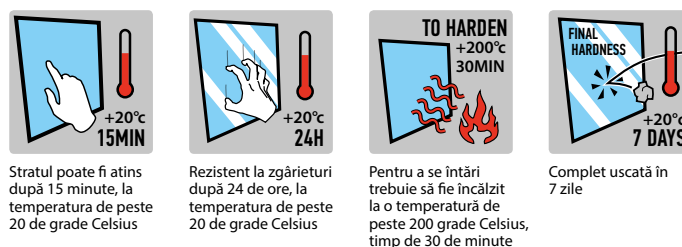

MATERIAL DE LIPIRE

